


Bonjour, j'ai enfin réussi à démonter l'axe de mon volet sans avoir jamais réussi à trouver une quelconque languette. Je vais essayer de faire profiter de mon expérience ceux qui rencontreraient les mêmes difficultés que moi avec la même configuration de volet (voir photos)

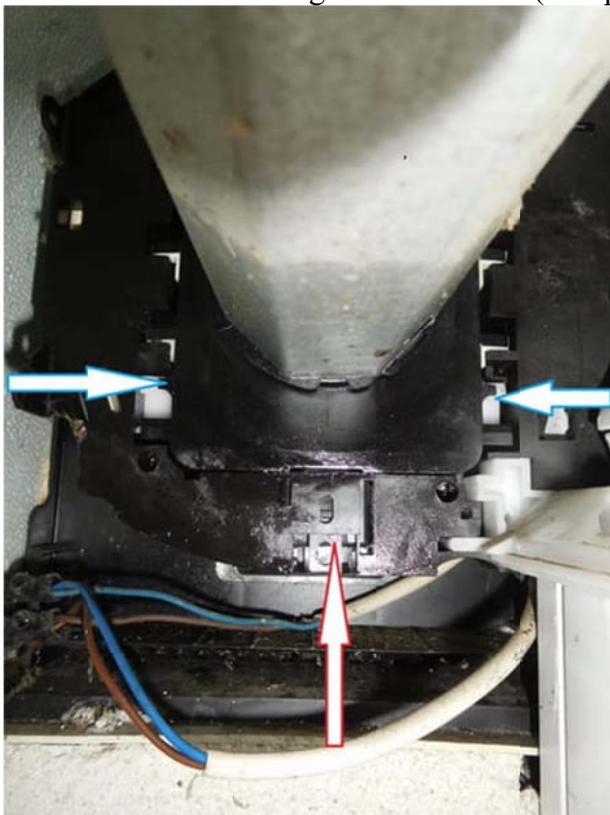

Côté moteur : déconnecter le moteur en abaissant le connecteur (flèche rouge)

Avec 2 tournevis tirer vers soi les 2 ergots blancs (flèches bleues) en essayant de maintenir les tournevis de façon à pouvoir en utiliser un 3ème en faisant levier pour soulever la flasque au niveau d'une encoche située juste au dessus du connecteur. A ce moment là, la flasque moteur se désolidarise de la joue.

Passer côté opposé au moteur :



mêmes chose que de l'autre côté avec les ergots noirs (flèches) il faut arriver à ce que l'axe blanc se mette en biais par rapport à la flasque pour qu'il arrive à se dégager vers le haut. Alors on peut retourner côté moteur pour finir de le dégager .

Pas facile à expliquer, mais j'espère que ça pourra aider.

<https://romain.planel.fr/reparation-carte-electronique-volet-roulant-bubendorf/>