


P 17 IP 54 - BT 16 A

brochage domestique



576 71

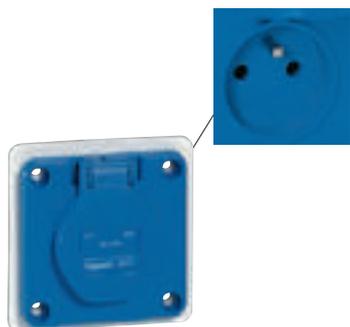

576 73



576 74

Caractéristiques techniques (p. 546)

Socles à brochage domestique à éclipse
 Matière : plastique
 IP 54 volet fermé
 IP 44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529

Emb.	Réf.	Socle de tableau
20	16 A 576 71	Peut se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 550) et sur boîtes d'encastrement réf. 577 21/22 250 V ~ 2P+T

Emb.	Réf.	Socles de tableau à encombrement réduit
20	16 A 576 67	Peuvent se fixer sur plastrons pleins réf. 577 15/16 uniquement (p. 550) 250 V ~ 2P+T
20	576 73	
20	576 74	

Adaptateurs industriels domestiques

voir p. 720

P 17 IP 66/67 - BT 16 et 32 A



553 07

577 22

576 51

Caractéristiques techniques (p. 547)

IK 09. IP 66/67
 Matière : plastique

Emb.	Réf.	Socles saillie
5	16 A 32 A 553 03 553 23	200/250 V ~ 2P+T
5	553 07 553 27	380/415 V ~ 3P+T 3P+N+T
5	553 08 553 28	

Emb.	Réf.	Socles de tableau
5	16 A 32 A 576 51 576 52	Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 550) 200/250 V ~ 2P+T
5	576 57 576 58	380/415 V ~ 3P+T 3P+N+T
5	576 63 576 64	

Emb.	Réf.	Fiches droites
5	16 A 32 A 563 03 563 23	200/250 V ~ 2P+T
5	563 07 563 27	380/415 V ~ 3P+T 3P+N+T
5	563 08 563 28	

Emb.	Réf.	Prises mobiles
5	16 A 32 A 562 03 562 23	200/250 V ~ 2P+T
5	562 07 562 27	380/415 V ~ 3P+T 3P+N+T
5	562 08 562 28	

Emb.	Réf.	Socles de connecteur (tableau ou saillie)
5	16 A 32 A 568 03 568 23	200/250 V ~ 2P+T
5	568 07 568 27	380/415 V ~ 3P+T 3P+N+T
5	568 08 568 28	

Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement pour maçonnerie
3	577 21	IP 55 Permettent l'installation de socles de tableau à entraxes unifiés (IP 44 ou IP 66/67) à brochage CEI et/ou socle à brochage domestique réf. 576 71 Boîtes d'encastrement avec plastron Pour 2 socles 16 A ou NF C réf. 576 71 Pour 1 socle 16 ou 32 A (socle 32 A à fixer horizontalement) ou NF C réf. 576 71
3	577 22	