

P 17 IP 66/67 - BT 63 et 125 A

sur mesure prises industrielles P 17



Caractéristiques techniques (p. 547)

L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
IK 09
IP 66/67
Matière : plastique
Connexion/déconnexion facilitée

Emb.	Réf.	Socles saillie
2 1	63 A 125 A 587 44 591 06	380/415 V~ 3P+T
2 1	587 45 591 07	3P+N+T

Emb.	Réf.	Socles de tableau
2 1	63 A 125 A 587 24 ⁽¹⁾ 591 16	380/415 V~ 3P+T
2 1	587 25 ⁽¹⁾ 591 17	3P+N+T

Emb.	Réf.	Fiches droites
2 1	63 A 125 A 587 04 591 26	380/415 V~ 3P+T
2 1	587 05 591 27	3P+N+T


Emb.	Réf.	Prises mobiles
2 1	63 A 125 A 587 14 591 36	380/415 V~ 3P+T
2 1	587 15 591 37	3P+N+T

Emb.	Réf.	Socles de connecteur
2 1	63 A 125 A 587 34 591 46	380/415 V~ 3P+T
2 1	587 35 591 47	3P+N+T

SPÉCIFICATIONS ET TYPE

Tensions spécifiques

- BT - IP 44
 - 20/25 V~
 - 20/50 V=
 - 40/50 V~
- BT - IP 44 - IP 66/67
 - 100/130 V~
 - 200/250 V~
 - 380/415 V~, 440/460 V~
 - 480/500 V~

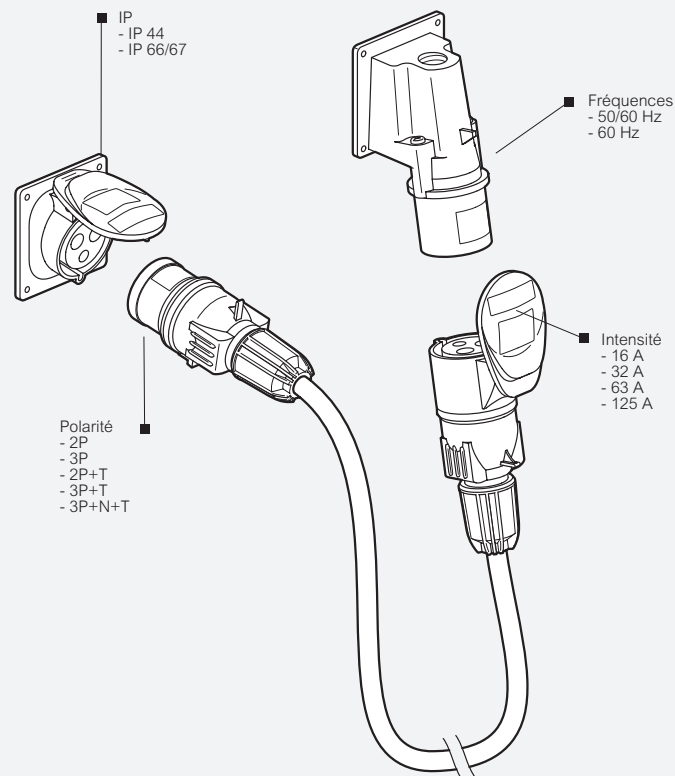

EXEMPLES



Socle saillie 2P+T
16 A - 380/415 V~



Socle de tableau 3P+T
32 A - 200/250 V~



Socle de connecteur 2P+T
16 A - 380/415 V~

NOTRE ENGAGEMENT

Devis remis sous
24 heures

Livraison à partir de
8 jours*

Votre demande de devis avec le configurateur des "Solutions sur mesure" sur www.legrand.fr

* Livraison des produits sous 8 jours ouvrés maximum à partir de l'enregistrement de la commande chez Legrand

(1) Peuvent se fixer sur plastrons 577 19 (p. 550)

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution