



Recherche rapide :

[Recherche avancée](#)[Recherche paramétrique](#)

Vous êtes nouveau?  
Découvrez nous  
en **5 secondes**

[Derniers résultats de recherche](#)[Vos dernières recherches](#)

### Packaging et accessoires

[Baies, coffrets, châssis 19"](#)[Boîtiers et coffrets - métal](#)[Boîtiers et coffrets - plastique](#)[Coffrets électriques et industriels](#)[Ventilateurs](#)

### Catalogue en ligne

[Adhésifs, lubrifiants et nettoyants](#)[Composants d'automatisme et de process](#)[Connecteurs](#)[Câbles](#)[Electromécanique](#)[Energie](#)[Équipement et rangement](#)[Fournitures industrielles](#)[Informatique et bureautique](#)[Outils](#)[Packaging et accessoires](#)[Passifs et actifs](#)[Protection et sécurité](#)[Test et mesure](#)

### Actualité

[Nouveaux Produits](#)

### Faites le plein


[Dernières nouveautés](#)[1600 Nouveaux composants](#)[Le site Electronique](#)

### Simplifiez-vous le web

[Obsolescence](#)[L'Espace Client](#)[Le site 1ère visite](#)

## Plateaux châssis renforcés 19"

**Retour à** [Catalogue en ligne](#) | [Packaging et accessoires](#) | [Baies, coffrets, châssis 19" rackables](#) | [Coffrets rackables 9 1/2", 15" et 19"](#)

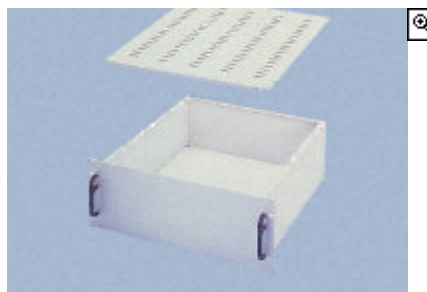

**⚠ Les prix affichés tiennent compte des accords passés entre nos deux sociétés**

**U.D.V. = 1 kit**

	type	code commande	prix de l'U.D.V.
			1+
<a href="#">Commander</a>	2U	<a href="#">200-0232</a>	139,44 €
<a href="#">Commander</a>	3U	<a href="#">200-0248</a>	155,74 €
<a href="#">Commander</a>	4U	<a href="#">200-0254</a>	177,87 €
<a href="#">Commander</a>	5U	<a href="#">200-0260</a>	205,62 €
<a href="#">Commander</a>	6U	<a href="#">200-0276</a>	233,40 €
<a href="#">Commander</a>	Capot	<a href="#">200-0282</a>	36,07 €

- Gamme de plateaux châssis renforcés destinés aux armoires 19", proposés en 2U, 3U, 4U, 5U, 6U et capot de 19" de hauteur.
- Ces plateaux sont parfaitement appropriés au montage des ensembles lourds tels que les blocs d'alimentation, les transformateurs, etc.
- Les côtés de ces plateaux possèdent des fentes qui assurent une ventilation. Les fentes permettent de monter facilement les équipements.
- La base et le capot sont en acier galvanisé revêtu d'une peinture époxy gris clair.
- Le panneau frontal en aluminium anodisé de 3,0 mm d'épaisseur est équipé de poignées.
- Le capot à commander séparément, peut être utilisé avec chacun de ces six modèles.

### Spécifications techniques

	2U	3U	4U	5U	6U
Hauteur:					
Panneau frontal					
Hauteur (mm):	88,1	133	177	221,5	265,9
Largeur (mm):	483	483	483	483	483
Plateau					
Largeur (mm):	419	419	419	419	419
Hauteur (mm):	79,1	123,5	168	212,4	256,9
Profondeur (mm):	466	466	466	466	466
Plateau poignées comprises					
Profondeur (mm):	493	493	493	493	493

## Produits associés

[Guide-câble](#)

[Accueil](#) | [Société](#) | [Produits](#) | [Recherche](#) | [Commandes](#) | [InfoZone](#) | [Aide](#) | [Sortir du site](#) | [Commen dans le monde](#) | [Le groupe Electrocomponents](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Conditions d'utilisatio des données](#)

**Helpline Internet : 0 825 870 860 (0,15 Euro TTC/min)**

© **Radiospares**  
Rue Norman King, BP 453, 60031 Beauvais Cedex