


## Joystick AJ3SX2.2Y2.2V08C2-S2F0-24V

121-000-387



Tension d'alimentation	24V
Signal de sortie	Analogique 0,5 ... 4,5V
Fonctions	Mouvement 360°, 2 boutons
Longueur de câbles	650 +/-5mm
Section des câbles	0,25mm <sup>2</sup>
Type de sortie	Filaire, dénudé

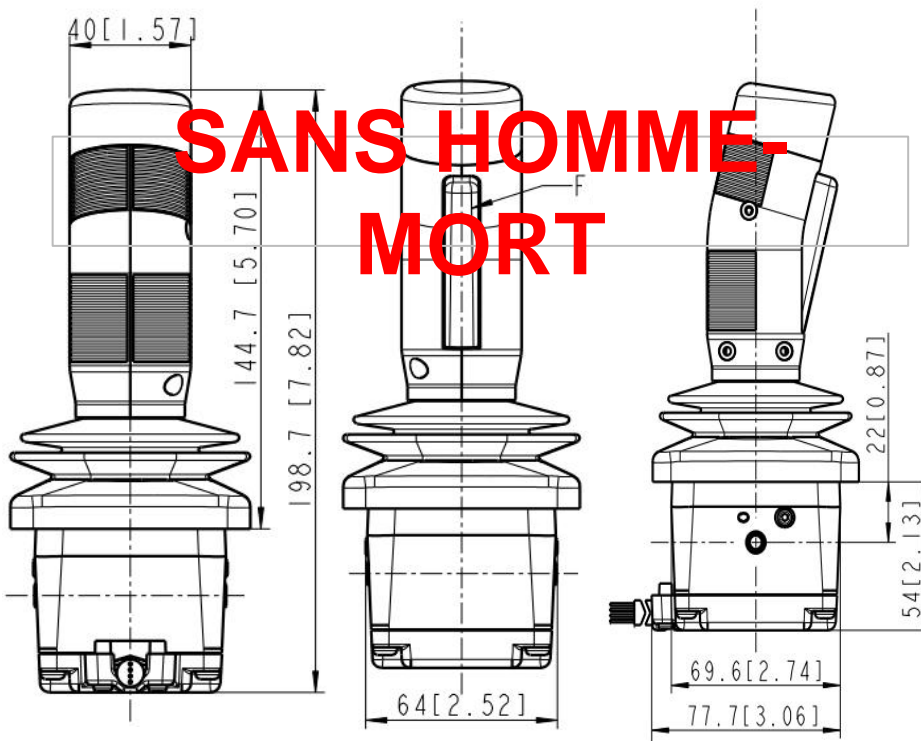

Color	Signal	V08
WH	V bat	8V...30V
BN	GND	-
GN	Output Center position	0V / Ubat
YE	Output X-Axis	0,5V...4,5V
GY	Output Y-Axis	0,5V...4,5V