



Accessoires de montage et de câblage


Embouts de câblage surmoulés
Conformes à la norme NF C 63-023

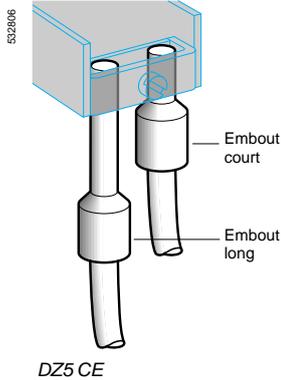

Embouts simples (Conditionnement en sachet "individuel" ou "chapelet")										
Section du conducteur	Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.	
			Ø b	Ø b1	c	c1				
mm ²	AWG		mm	mm	mm	mm			kg	
0,25	26	Jaune	Court	2,2	1,2	11	6,2	10x100	DZ5 CE002L6	0,055
			Moyen	2,2	1,2	13	8,2	10x100	DZ5 CE002	0,060
0,34	24	Vert	Court	2,2	1,2	11	6,2	10x100	DZ5 CE003L6	0,055
			Moyen	2,2	1,2	13	8,2	10x100	DZ5 CE003	0,060
0,5	22	Blanc	Court	3	1,4	11	6,2	10x100	DZ5 CE005L6 (1)	0,085
			Moyen	3	1,4	13	8,2	10x100	DZ5 CE005 (1)	0,090
			Long	3	1,4	16,8	12	10x100	DZ5 CE005L12	0,095
0,75	20	Bleu	Court	3,1	1,6	11	6,2	10x100	DZ5 CE007L6 (1)	0,095
			Moyen	3,1	1,6	13	8,2	10x100	DZ5 CE007 (1)	0,100
1	18	Rouge	Court	3,4	1,8	11,5	6,2	10x100	DZ5 CE010L6 (1)	0,095
			Moyen	3,4	1,8	13,5	8,2	10x100	DZ5 CE010 (1)	0,100
			Long	3,4	1,8	16,8	12	10x100	DZ5 CE010L12	0,150
1,5	16	Noir	Court	4	2,1	11,5	6,2	10x100	DZ5 CE015L6 (1)	0,110
			Moyen	4	2,1	13,5	8,2	10x100	DZ5 CE015 (1)	0,120
			Long	4	2,1	22,8	17,7	10x100	DZ5 CE0153 (1)	0,215
2	14	Jaune	Moyen	4,2	2,35	14,5	8,2	10x100	DZ5 CE020	0,135
2,5	14	Gris	Moyen	4,6	2,7	14,5	8,2	10x100	DZ5 CE025 (1)	0,150
			Long	4,6	2,7	24	17,7	10x100	DZ5 CE0253 (1)	0,254
4	12	Orange	Moyen	5,5	3,3	17,3	9,8	10x100	DZ5 CE042 (1)	0,300
			Long	5,5	3,3	25,5	17,5	10x100	DZ5 CE043 (1)	0,455
6	10	Vert	Moyen	7	3,95	20	11,5	1x100	DZ5 CE062	0,045
			Long	7	3,95	26	17,5	1x100	DZ5 CE063	0,065

Embouts simples (Conditionnement en pack-doseur)										
Section du conducteur	Couleur	Type	Dimensions	Ø b	Ø b1	c	c1	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.
mm ²	AWG		mm	mm	mm	mm	mm			kg
0,5	22	Blanc	Moyen	3	1,4	13	8,2	5x200	AZ5 CE005 (1)	0,140
0,75	20	Bleu	Moyen	3,1	1,6	13	8,2	5x200	AZ5 CE007 (1)	0,150
1	18	Rouge	Moyen	3,4	1,8	13,5	8,2	5x200	AZ5 CE010 (1)	0,165
1,5	16	Noir	Moyen	4	2,1	13,5	8,2	5x200	AZ5 CE015 (1)	0,180
2,5	14	Gris	Moyen	4,6	2,7	14,5	8,2	5x100	AZ5 CE025 (1)	0,160

Embouts simples (Conditionnement en bande de 50 dans sachet)										
Section du conducteur	Couleur	Type	Dimensions	Ø b	Ø b1	c	c1	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.
mm ²	AWG		mm	mm	mm	mm	mm			kg
0,5	22	Blanc	Moyen	3,1	1,3	14	8	10x50	DZ5 CEB005	0,380
0,75	20	Bleu	Moyen	3,3	1,5	14	8	10x50	DZ5 CEB007	0,470
1	18	Rouge	Moyen	3,5	1,7	14	8	10x50	DZ5 CEB010	0,500
1,5	16	Noir	Moyen	4	2	14	8	10x50	DZ5 CEB015	0,570
2,5	14	Gris	Moyen	4,7	2,5	14	8	10x50	DZ5 CEB025	0,720




Embouts doubles (Conditionnement en pack-doseur)										
Section du conducteur	Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.	
			Ø b	Ø b1	c	c1				
mm ²	AWG		mm	mm	mm	mm			kg	
2 x 0,75	20	Bleu	Moyen	2,8 x 5	2	15	8	5x100	AZ5 DE007 (2)	0,130
2 x 1	18	Rouge	Moyen	3,4 x 5,4	2,25	15	8	5x100	AZ5 DE010 (2)	0,140
2 x 1,5	16	Noir	Moyen	3,6 x 6,6	2,5	15	8	5x100	AZ5 DE015 (2)	0,155
2 x 2,5	14	Gris	Moyen	4,2 x 7,8	3,2	18,5	10	5x50	AZ5 DE025 (2)	0,145


(1) Produits certifiés UL.
(2) Produits certifiés cCSAus.

Accessoires de montage et de câblage


Embouts de câblage surmoulés
Conformes à la norme NF C 63-023




Embouts doubles (Conditionnement économique 1 sachet plastique)										
Section du conducteur		Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.
mm ²	AWG			Ø b	Ø b1	c	c1			
2 x 0,5	22	Blanc	Moyen	2,5 x 4,7	1,7	18,5	8	1x1000	AZ5 DE005 (2)	0,110
2 x 0,75	20	Bleu	Moyen	2,8 x 5	1,8	15	8	1x1000	AZ5 DE0071 (2)	0,120
2 x 1	18	Rouge	Moyen	3,4 x 5,4	2,05	15	8	1x1000	AZ5 DE0101 (2)	0,130
2 x 1,5	16	Noir	Moyen	3,6 x 6,6	2,3	15	8	1x1000	AZ5 DE0151 (2)	0,145
2 x 2,5	14	Gris	Moyen	4,2 x 7,8	2,9	18,5	10	1x500	AZ5 DE0255 (2)	0,090

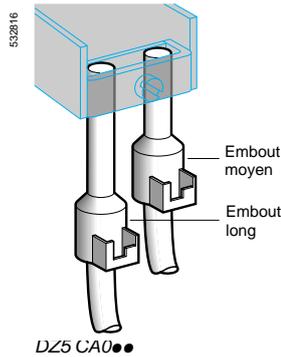

Embouts simples porte-repères (Conditionnement en "chapelet")										
Section du conducteur		Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.
mm ²	AWG			Ø b	Ø b1	c	c1			
0,25	26	Jaune	Moyen	2,2	1,2	13	-	10x100	DZ5 CA002	0,140
0,34	24	Vert	Moyen	2,2	1,2	13	-	10x100	DZ5 CA003	0,140
0,5	22	Blanc	Moyen	3	1,4	13	-	10x100	DZ5 CA005 (1)	0,160
0,75	20	Bleu	Moyen	3,1	1,6	13	-	10x100	DZ5 CA007 (1)	0,160
1	18	Rouge	Moyen	3,4	1,8	13,5	-	10x100	DZ5 CA010 (1)	0,160
1,5	16	Noir	Moyen	4	2,1	13,5	-	10x100	DZ5 CA015 (1)	0,180
2,5	14	Gris	Moyen	4,6	2,7	14,5	-	10x100	DZ5 CA025 (1)	0,250




Embouts simples pour languette porte-repères encliquetable										
Section du conducteur		Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.
mm ²	AWG			Ø b	Ø b1	c	c1			
4	12	Orange	Moyen	5,5	3,3	19,5	11,5	10x100	DZ5 CA042 (1)	0,300
			Long	5,5	3,3	25,5	17,5	10x100	DZ5 CA043 (1)	0,460
6	10	Vert	Moyen	7	3,95	20	11,5	1x100	DZ5 CA062	0,045
			Long	7	3,95	26	17,5	1x100	DZ5 CA063	0,065
10	8	Marron	Moyen	8,4	4,95	21,5	12	1x100	DZ5 CA102	0,057
			Long	8,4	4,95	27	17,5	1x100	DZ5 CA103	0,085
16	6	Blanc	Moyen	8,8	6,35	23,5	12	1x100	DZ5 CA162	0,078
			Long	8,8	6,35	29	17,5	1x100	DZ5 CA163	0,100
25	4	Noir	Moyen	12	8,15	30	17,5	1x100	DZ5 CA253	0,156
			Long	13,5	9	39	25	1x20	DZ5 CA353	0,060
35	2	Rouge	Moyen	13,5	9	30	16	1x20	DZ5 CA352	0,054
			Long	13,5	9	39	25	1x20	DZ5 CA353	0,060
50	0	Bleu	Moyen	15,7	11	36	20	1x20	DZ5 CA502	0,060
			Long	15,7	11	41	25	1x20	DZ5 CA503	0,074




(1) Produits certifiés UL.
(2) Produits certifiés cCSAus.

Accessoires de montage et de câblage


Embouts de câblage surmoulés
Conformes à la norme DIN 46228




DZ5 CE



DZ5 CE



AZ5 CE



AZ5 DE

Embouts simples (Conditionnement en "sachet individuel" ou "chapelet")											
Section du conducteur		Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.	
mm ²	AWG			Ø b mm	Ø b1 mm	c mm	c1 mm				
0,5	22	Blanc	Court	3	1,4	11	6,2	10x100	DZ5 CE005L6D (1)	0,085	
			Moyen	3	1,4	13	8,2	10x100	DZ5 CE005D (1)	0,090	
			Long	3	1,4	16,8	12	10x100	DZ5 CE005L12D	0,095	
0,75	20	Gris	Court	3,1	1,6	11	6,2	10x100	DZ5 CE007L6D (1)	0,095	
			Moyen	3,1	1,6	13	8,2	10x100	DZ5 CE007D (1)	0,100	
1	18	Rouge	Court	3,4	1,8	11,5	6,2	10x100	DZ5 CE010L6D (1)	0,095	
			Moyen	3,4	1,8	13,5	8,2	10x100	DZ5 CE010D (1)	0,100	
			Long	3,4	1,8	16,8	12	10x100	DZ5 CE010L12D	0,150	
1,5	16	Noir	Court	4	2,1	11,5	6,2	10x100	DZ5 CE015L6D (1)	0,110	
			Moyen	4	2,1	13,5	8,2	10x100	DZ5 CE015D (1)	0,120	
			Long	4	2,1	22,8	17,7	10x100	DZ5 CE0153D (1)	0,215	
2,5	14	Bleu	Moyen	4,6	2,7	14,5	8,2	10x100	DZ5 CE025D (1)	0,150	
			Long	4,6	2,7	24	17,7	10x100	DZ5 CE0253D (1)	0,254	
4	12	Gris	Moyen	5,5	3,3	17,3	9,8	10x100	DZ5 CE042D (1)	0,300	
			Long	5,5	3,3	25,5	17,5	10x100	DZ5 CE043D (1)	0,455	
6	10	Jaune	Moyen	7	3,95	20	11,5	1x100	DZ5 CE062D	0,045	
			Long	7	3,95	26	17,5	1x100	DZ5 CE063D	0,065	

Embouts simples (Conditionnement en pack-doseur)											
0,5	22	Blanc	Moyen	3	1,4	13	8,2	5x200	AZ5 CE005D (1)	0,140	
0,75	20	Gris	Moyen	3,1	1,6	13	8,2	5x200	AZ5 CE007D (1)	0,150	
1	18	Rouge	Moyen	3,4	1,8	13,5	8,2	5x200	AZ5 CE010D (1)	0,165	
1,5	16	Noir	Moyen	4	2,1	13,5	8,2	5x200	AZ5 CE015D (1)	0,180	
2,5	14	Bleu	Moyen	4,6	2,7	14,5	8,2	5x100	AZ5 CE025D (1)	0,160	


Embouts simples (Conditionnement en bande de 50 dans sachet)											
0,5	22	Blanc	Moyen	3,1	1,3	14	8	10x50	DZ5 CEB005D	0,380	
0,75	20	Gris	Moyen	3,3	1,5	14	8	10x50	DZ5 CEB007D	0,470	
1	18	Rouge	Moyen	3,5	1,7	14	8	10x50	DZ5 CEB010D	0,500	
1,5	16	Noir	Moyen	4	2	14	8	10x50	DZ5 CEB015D	0,570	
2,5	14	Bleu	Moyen	4,7	2,5	14	8	10x50	DZ5 CEB025D	0,720	

Embouts doubles (Conditionnement en pack-doseur)											
2 x 0,75	20	Gris	Moyen	2,8 x 5	2	15	8	5x100	AZ5 DE007D (2)	0,130	
2 x 1	18	Rouge	Moyen	3,4 x 5,4	2,25	15	8	5x100	AZ5 DE010D (2)	0,140	
2 x 1,5	16	Noir	Moyen	3,6 x 6,6	2,5	15	8	5x100	AZ5 DE015D (2)	0,155	
2 x 2,5	14	Bleu	Moyen	4,2 x 7,8	3,2	18,5	10	5x50	AZ5 DE025D (2)	0,145	


(1) Produits certifiés UL.
(2) Produits certifiés cCSAus.

Accessoires de montage et de câblage


Embouts de câblage surmoulés
Conformes à la norme DIN 46228




DZ5 CA0●●




DZ5 CA●●●●




DZ5 CA●●●●




DZ5 CA●●●●
(avec porte-repères encliquetés)




AR1 SC02



AR1 SC03



AR1 M●01, AR1 MC01●



AT1 PS1

AT1 PA1

Embouts simples porte-repères (Conditionnement en "chapelet")										
Section du conducteur	Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.	
			Ø b	Ø b1	c	c1				
mm ²	AWG		mm	mm	mm	mm			kg	
0,5	22	Blanc	Moyen	3	1,4	13	-	10x100	DZ5 CA005D (1)	0,160
0,75	20	Gris	Moyen	3,1	1,6	13	-	10x100	DZ5 CA007D (1)	0,160
1	18	Rouge	Moyen	3,4	1,8	13,5	-	10x100	DZ5 CA010D (1)	0,160
1,5	16	Noir	Moyen	4	2,1	13,5	-	10x100	DZ5 CA015D (1)	0,180
2,5	14	Bleu	Moyen	4,6	2,7	14,5	-	10x100	DZ5 CA025D (1)	0,250

Embouts simples pour languette porte-repères encliquetable (DIN 46228)										
Section du conducteur	Couleur	Type	Dimensions				Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q.	
			Ø b	Ø b1	c	c1				
mm ²	AWG		mm	mm	mm	mm			kg	
4	12	Orange	Moyen	5,5	3,3	19,5	11,5	10x100	DZ5 CA042D (1)	0,300
6	10	Vert	Moyen	7	3,95	20	11,5	1x100	DZ5 CA062D	0,045
			Long	8,4	4,95	27	17,5	1x100	DZ5 CA103D	0,090
10	8	Rouge	Moyen	8,4	4,95	21,5	12	1x100	DZ5 CA102D	0,060
			Long	8,4	4,95	27	17,5	1x100	DZ5 CA103D	0,090
16	6	Bleu	Moyen	9,8	6,35	23,5	12	1x100	DZ5 CA162D	0,080
			Long	9,8	6,35	29	17,5	1x100	DZ5 CA163D	0,100
25	4	Jaune	Long	12	8,15	30	17,5	1x100	DZ5 CA253D	0,156
35	2	Rouge	Moyen	13,5	9	30	16	1x20	DZ5 CA352D	0,054
			Long	13,5	9	39	25	1x20	DZ5 CA353D	0,060
50	0	Bleu	Moyen	15,7	11	36	20	1x20	DZ5 CA502D	0,060
			Long	15,7	11	41	25	1x20	DZ5 CA503D	0,072

Accessoires de repérage pour embouts surmoulés porte-repères				
Désignation	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse par Q. kg	
Porte-repères encliquetable (2) (se monte sur les câbles de 1 à 1,5 mm ²)	100	AR1 SC02	0,100	
Languette porte-repères encliquetable (2) (se monte sur les embouts simples DZ5 CA●●●●)	100	AR1 SC03	0,100	
Bagues de repérage selon code couleurs NF C 93-011	200	AR1 MC01● (3)	0,010	
Lots de carnets de 200 bagues de repérage pour embouts DZ5 CA ou porte-repères à collier (4)	Lettres	1 lot	AR1 MB01 (5)	0,310
	Chiffres	1 carte	AR1 MA01 (7)	0,150
		1 lot	AR1 MA01● (8)	0,010

Accessoires pour la mise en place des bagues de repérage			
Désignation	Utilisation	Référence	Masse kg
Planchette support pour bagues de repérage	Elle comporte 10 logements vides pouvant recevoir chacun 100 bagues AR1 MA01 ou AR1 MB01	AT1 PS1	0,300
Outil de positionnement rapide des bagues de repérage AR1 M●01	Sur languette d'embouts	AT1 PA1	0,010

(1) Produits certifiés UL.

(2) Pour encliquetage rapide de 7 bagues de repérage AR1 M●●●.

(3) Référence à compléter par le chiffre repère désiré :

Repère	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Couleur de la bague	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc	Noir
Couleur du chiffre	Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc

(4) La fourniture comprend également 400 repères de mise à la terre (200 verts et 200 jaunes), 200 signes +, 200 signes - et 1 outil de positionnement.

(5) A à Z (200 de chaque).

(6) Compléter la référence avec la lettre désirée. La fourniture comprend une carte de 200 bagues jaunes avec la lettre en noir.

(7) 0 à 9 (200 de chaque).

(8) Compléter la référence avec le chiffre désiré. La fourniture comprend une carte de 200 bagues jaunes avec le chiffre en noir.